


Maestria 50+ io

Všestranná a dokonalá



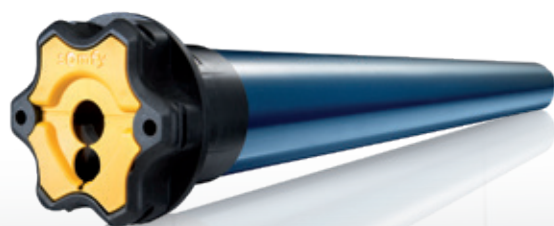

MASTER CONTROL

Jeden pohon pro všechny typy vertikálních látkových clon

Maestria 50+ io vám přináší snadný způsob, jak vyřešit instalace různých typů vertikálních látkových clon jedním Všestranným pohonem. Navíc si tím zjednodušíte řízení objednávek i zásob ve vaší firmě.



Zip Screen

První Somfy pohon
pro toto řešení



Screen se zámky

automatickými i manuálními



Standardní screen

s lankovým i kolejnicovým
vedením

V ČEM SPOČÍVÁ DOKONALOST:

→ Všestranný motor

- › Umožňuje nastavení pro standardní screen, screen s automatickými i manuálními zámky, zip screen

→ Detekce překážek

- › Nový přístup pro rozpoznání opravdových překážek, specifické funkce pro zip screeny

→ Nejvyšší preciznost a variabilní nastavení koncových dorazů

→ Přesná mezipoloha

→ Napínací a povolovací impuls

→ Bezdrátová komunikace s čidly

→ Kompatibilita s EMS2

INSTALACE UŽ NEMŮŽE BÝT JEDNODUŠŠÍ

K instalaci screenů a zejména zip screenů jsou zapotřebí výborné znalosti. Avšak s pohonem Maestria 50+ io si můžete být jisti rychlou a snadnou instalací.

→ Tři režimy pro nastavení koncových dorazů

- › automatický
- › polo-automatický (automatické horní koncové dorazy a manuální dolní koncové dorazy)
- › manuální

→ Přesné nastavení dálkovými ovladači:

- › ultra-precizní nastavení koncových dorazů s přesností až na 5 mm a to i při vysoké rychlosti



Proč Somfy?

Společnost Somfy je největším světovým výrobcem a dodava-telelem pohonné techniky a řízení pro předokenní rolety, markýzy, žaluzie, garážová vrata a vjezdové brány. Všechny výrobky jsou podrobovány náročným zkouškám za nejobtížnějších podmínek. Každý pohon Somfy je ve výrobním závodě pečlivě zkušeno. Pohony, stejně jako všechny ostatní výrobky Somfy, samozřejmě odpovídají platným bezpečnostním normám.



Somfy poskytuje záruku pět let na pohony a řízení pro markýzy.

OVLÁDÁNÍ

Maestria 50+ io je kompatibilní s širokou řadou ovladačů



Nina

Ovladač s dotykovou obrazovkou pro všechna zařízení io-homecontrol® v domácnosti, s funkcí centralizace a zobrazení zpětné informace



..... radio
io-homecontrol®

→ Zcela bezpečná technologie

→ Maximální spolehlivost (radiový přenos)

→ Zpětná vazba v reálném čase

→ Otevřený protokol kompatibilní i s výrobky jiných předních značek zařízení a automatizace domácnosti



Situio 1 a 5 io II

Dálkové ovládání pro 1 nebo 5 kanálů



Smoove io

1 kanálový nástěnný dotykový ovladač

CONNECTED SOLUTIONS

Tři mobilní aplikace vyvinuté Somfy:



Tahoma®

Webové rozhraní pro ovládání všech zařízení v domácnosti.



Connexoon Window

Rozhraní pro ovládání oken, vertikálních žaluzií, rolet, venkovních žaluzií, alarmů, oken VELUX, světel, senzorů a elektrických zásuvek.



Connexoon Terrace

Rozhraní pro ovládání terasových markýz, vertikálních žaluzií pro pergoly, clon, světel, senzorů a el. zásuvek.

TECHNICKÉ ÚDAJE

TECHNICKÉ ÚDAJE								
Jmenovitý kroutící moment (Nm)	6	6	10	10	15	15	25	35
Rychlost (rpm)	17	32	17	32	17	32	17	17
Rozměr L1	605	655	655	655	655	675	655	675
Rozměr L2	590	640	640	640	640	660	640	660
Jmenovitý příkon	90	120	120	160	140	240	170	240
Délka kabelu	5 m							
Max. Doba nepřetržitého chodu (min.)	4							
Jmenovité napětí	230 V							
Rozsah napájecího napětí	195,5 – 255 V							
Kmitočet	50 Hz							
Průřez vodiče	0,75 mm ²							
Způsob montáže	hvězdicová hlava kulatá hlava							
Stupeň krytí	IP44							
Stupeň ochrany	tř. I							
Provozní teplota	běžné používání = -10 °C až +40 °C výjimečné používání (20 % životnosti, nesimultánní) = -20 °C až +70 °C							
Certifikace	CE / NF / VDE							
Použití	pro hřídel min. Ø 50 x 1,5 mm							

Somfy, spol. s r.o.

Bavorská 2780/2
155 00 Praha 5
tel.: +420 273 139 139
e-mail: somfy@somfy.cz
www.somfy.cz

Somfy, spol. s r.o.

organizačná zložka Slovakia
Bratislavská 614
911 05 Trenčín
tel.: +420 273 139 139
e-mail: somfy@somfy.sk
www.somfy.sk

A BRAND OF **SOMFY** GROUP